


# C AXIS ASSE C

INDEX  
GLASS

The C axis is an optional device that, when installed on the nose of the electrospindle with automatic tool change, adds an extra axis to the whole machine to increase the range of possible machining operations.

L'asse C è un dispositivo opzionale che, installato sul naso dell'elettromandrino a cambio automatico, aggiunge all'intera macchina un ulteriore asse aumentandone la gamma di lavorazioni possibili.

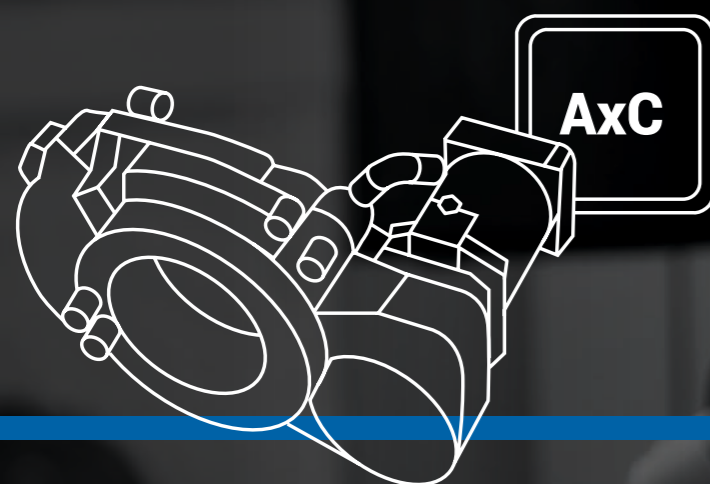



## MK 353

Servo/motor: brand <b>Servomotore: marchio</b>	(*)
Servo/motor: supplied <b>Servomotore: incluso nella fornitura</b>	-
Reduction ratio <b>Rapporto di riduzione</b>	100 / 200
Fluidic outlets: n° <b>Uscite fluidiche: n°</b>	15
Rated output speed <b>Velocità in uscita nominale</b>	17 rpm
Max output speed <b>Velocità in uscita max.</b>	30 rpm
Max output acceleration <b>Accelerazione in uscita max.</b>	1** round / sec <sup>2</sup>

\* chosen by the customer (ex. Siemens/Yaskawa)  
\* **scelto dal cliente (es. Siemens/Yaskawa)**

\*\* it depends on the used servomotor  
\*\* **dipende dal servomotore utilizzato**